


Oberflächen ab Lager Schweiz

Lebolit (CPL)

(Materialstärke ca. 0,3 mm) besteht aus melaminimprägnierten Dekorpapieren, deren Aufbau mit denen von Laminatfußböden und Küchenarbeitsplatten zu vergleichen ist. Lebolit ist die Oberfläche für Türelemente mit hoher Beanspruchung.

Lebolit (CPL)

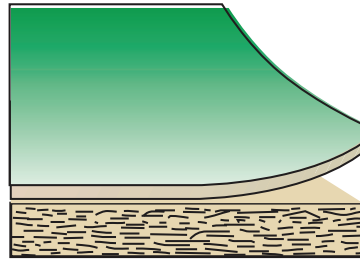


Holzreproduktion oder Uni-Dekor mit Melaminharz imprägniert

Stoßfestes Türedeck

Lebotron

(Materialstärke ca. 0,2 mm) Bei der Oberfläche Lebotron handelt es sich um eine Beschichtung mit einer kunstharz-imprägnierten Papierfolie, welche zusätzlich eine Oberflächenlackierung mit einem duroplastischen Lack erhält.

Lebotron (Dekor)

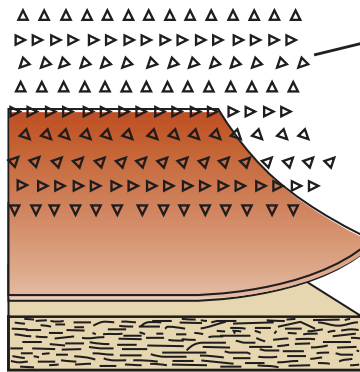

Decklack


Holzreproduktion oder Uni-Dekor

Stoßfestes Türedeck

Lackierte Oberflächen

Für die Lackierung der Türblätter werden überwiegend Materialien auf Wasserbasis und lichthärtende Acrylsysteme eingesetzt. Sämtliche Lackmaterialien werden nach den Europäischen Qualitätsnormen hergestellt. Die erzielten Oberflächen sind aus gewerbehygienischer Sicht einwandfrei, dauerhaft schön, elegant, mechanisch und chemisch widerstandsfest und lichtbeständig.

Lebo verfeinert seine Technik für weiß lackierte Türen stetig. Die neue, besonders aufwendige Lackierung wird in drei Schichten aufgetragen.

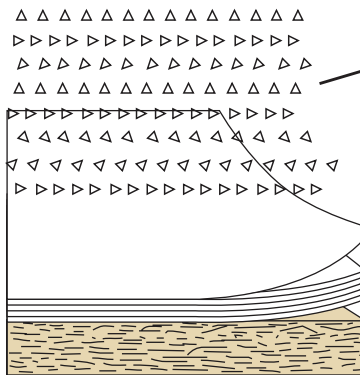

UV-gehärteter Schutzlack

UV-gehärteter Farblack

Stoßfestes Türedeck

Für mehr Informationen verlangen Sie den LEBO-Prospekt inkl. Preisliste oder vereinbaren Sie einen Termin in unserer Ausstellung „EXPOLEGNO“.

Holzwerkstoffe Britsch AG

Kantonstrasse 410 • CH-3900 Brig-Gamsen

Telefon: +41 (0)27 923 18 46 • Telefax: +41 (0)27 924 37 41

Email: info@hws-britsch.ch • web: www.hws-britsch.ch

Holzwerkstoffe Gfeller AG

Riedlöserstrasse 5 • CH-7302 Landquart

Telefon: +41 (0)81 300 66 00 • Telefax: +41 (0)81 300 66 01

Email: info@hws-gfeller.ch • web: www.hws-gfeller.ch